




ÉCRÉMEUR SERPILLÈRE SUSPENDU

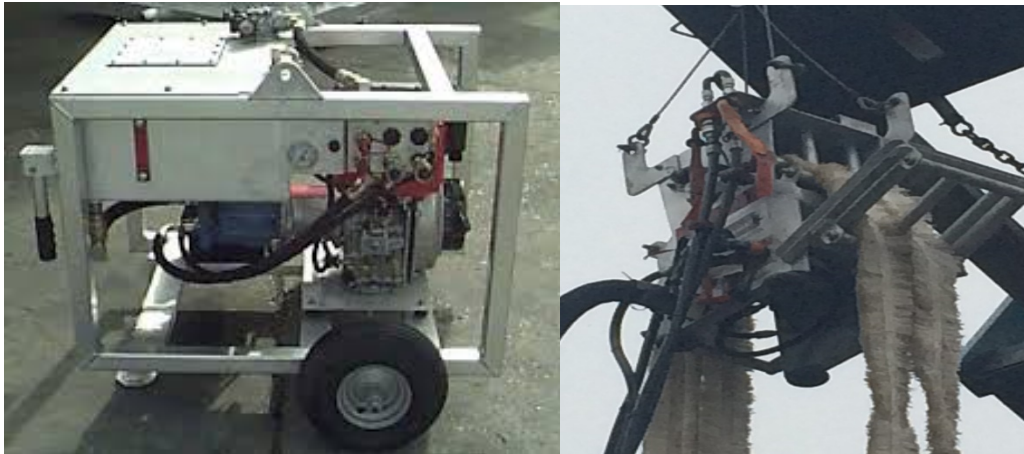

Inventaire

| | Great Lakes | Québec | Atlantic | Total |
|----------------|-------------|--------|----------|-------|
| Crucial CV-24H | 0 | 1 | 0 | 1 |

Application

Le CV-24H convient pour la récupération des huiles à viscosité moyenne mais peut également être utilisé avec les huiles de légères à lourdes avec des résultats très acceptables. Il convient de l'utiliser sur un navire, une barge ou un quai disposant d'une grue pouvant le déployé verticalement. Il peut aussi être utilisé en présence de glace et de débris ou dans un système de balayage pour récupérer l'huile à la surface de l'eau.

Description

Cet écrémeur oléophilique est composé d'une serpillière à corde sans fin, d'une essoreuse à rouleaux et d'une pompe intégrée le tout entraîné par une unité hydraulique diesel. La serpillière à corde est tirée au-dessus de la nappe d'huile, renvoyée vers les rouleaux où elle laisse l'huile se récupérer. Par la suite l'huile est envoyée par gravité dans un bassin interne, où elle est pompée dans un réservoir de stockage approprié par la pompe 2" intégrée.

Données opérationnelles

Capacité Nominale: 12 tonnes/heure (52 gpm)
Capacité réduite: 57 tonnes/Jour (249 gpm)

Accessoires

DHP-10M Unité de puissance
Boyaux hydrauliques 2pcs
Boyaux de transfert produit 2pcs

Données Techniques

Longueur: 1.1418 m (3 ft 9 in)
Largeur: 0.46m (1 ft 5 in)
Hauteur: 0.91m (3 ft 0 in)
Poids: 66 kg (145 lbs)

ECRC~SIMEC
Suite 1201, 275 Slater Street, Ottawa K1P 5H9
Phone (613) 230-7369 Fax (613) 230-7344
Web: www.ecrc-simec.ca