




DESMI HELIX 160

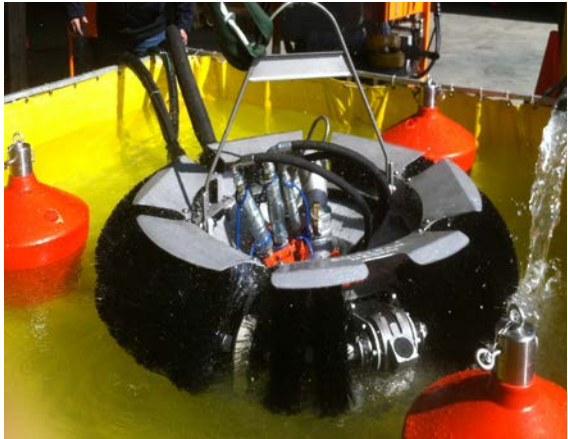

Inventaire

	Grands-Lacs	Québec	Atlantique	Total
Desmi Helix 160	1	-	-	1

Utilisation

Cet écremeur est employé pour la récupération des produits de viscosité faible à élevée. Il peut être utilisé près du rivage, en eaux abritées et en eaux ouvertes. Son déploiement peut s'effectuer à partir du rivage, d'un quai, d'un bateau ou d'une barge de récupération. Son utilisation conjointe avec le système NOFI Buster démontre de bons résultats.

Description

L'écremeur est équipé d'un jeu de brosses hydrauliques qui permet de capter l'huile de tous les côtés de l'écremeur pour la diriger vers la pompe. Le jeu de brosses HELIX permet d'obtenir un haut taux de récupération avec les huiles visqueuses tout en minimisant la récupération d'eau.

Données opérationnelles :

	<u>Desmi Helix 160</u>
Capacité nominale:	720t/jour
Capacité réduite:	144t/jour

Accessoires

- Unité de puissance (diesel)
- Unité de contrôle à distance
- Boyaux hydrauliques
- Boyaux, avec flotteurs

Données techniques

	<u>Écremeur</u>	<u>Unité de puissance</u>
Tirant d'eau :	40 cm	Moteur 4 temps diesel 38.8 kW(48HP)
Poids:	180 kg / 397 lbs	830 kg /1829 lbs
Longueur:	165 cm	1.22 m/ 4pi
Largeur:	185 cm	1.00 m/3pi 3po
Hauteur:	80 cm	1.22 m/4pi

ECRC~SIMEC

Suite 1201, 275 Slater Street, Ottawa K1P 5H9

Phone (613) 230-7369 Fax (613) 230-7344

Web: www.ecrc-simec.ca